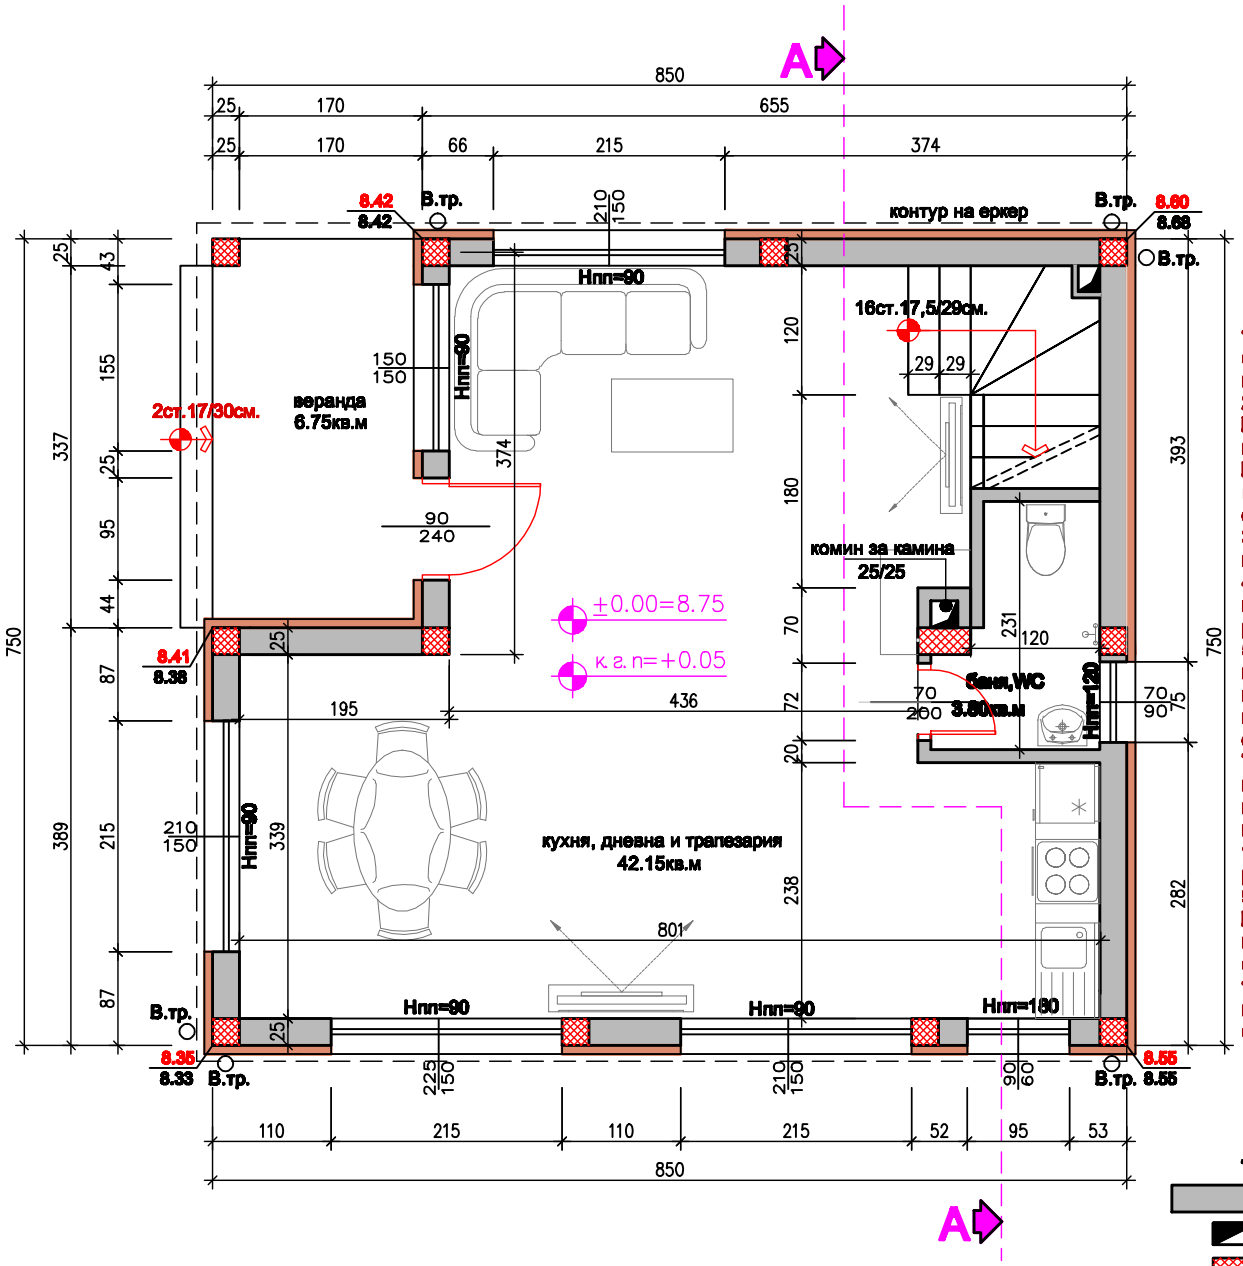

1.Всички стоманобетонови работи да се изпълняват задължително съгласно конструктивния проект .
2.Всички отразени размери са зидарски. Вертикалните коти на етажите са конструктивни.
Предимно се дебелина на цим.замазка и настилка в размер до 5см., който е отразен на разреза.
3.Размерите на вратите са от кота готов под.
4.Врати , витрини и прозорци да се изработят по
размери взети от място.
5.Размерите на зидарските отвори за прозорци и външни врати се изпълняват с 5см по-големи от размера на стандартна дограма, поради обръщането на топлоизолацията.
7.Във всички мокри помещения да се изпълнява хидроизолационен грунд под подовата настилка . 8.Всички външни и вътрешни стени да се изпълняват с тухлена зидария от керамични решетъчни тухли.
9.Отворите за вертикалните ВиК-шахтове
и за вентилация да се изпълняват съгласно проект по част СК.
10.Топлоизолацията е отразена в проекта. Не е включена в размера на сградата.

ЛЕГЕНДА НА ОЗНАЧЕНИЯТА :

- ТУХЛЕН ЗИД
- ОТВОР В ПЛОЧАТА
- КОЛОНИ
- ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ